

DESCASCARADORA DE ARROZ

Modelo CL-600D - AUTOMÁTICA NEUMÁTICA

Operación completamente automática.

Descascara su arroz con gran cuidado y eficiencia.


Diseño e Ingeniería de Vanguardia. Sólida Construcción.

Beneficios:

- La CL-600D proporciona un alto porcentaje de granos enteros.
- Ostenta una alta eficiencia en porcentaje de descascarados.
- Disminuye del retorno.
- Despliega una gran capacidad: Entrada de hasta 5.5 TM/hr.
- Suministra un producto final de alta calidad y consistencia.
- Flujo intensivo de aire de enfriamiento alrededor de los rodillos, para máxima eficiencia.
- Extiende la vida útil de los rodillos de goma, reduciendo el costo operativo.
- Sistema de presión de rodillos, ajustable automático, para adaptar la Descascaradora a diferentes variedades de Paddy.
- Alto porcentaje de descascarado de 92 - 98%

Datos Técnicos:

- Tolva con control de entrada y salida, con sistema automático de protección, en caso de fallo o interrupción de flujo de Paddy.
- Exclusivo Sistema Vibratorio de Alimentación, con novedosa bandeja inclinada tipo Sorter, la cual organiza, distribuye y dirige cada grano directamente hasta el mismo centro de los rodillos descascaradores, a una velocidad óptima. Distribuye el arroz a todo lo ancho de los rodillos, para proporcionar el desgaste parejo y uniforme de los mismos. Aumenta la capacidad e incrementa el porcentaje de enteros.
- Con sistema ajustable variable de flujo, para adaptarse a los diferentes tipos de Paddy. Placa disociadora de Paddy y Moreno.
- Rodillos descascaradores Standard de 10" x 10", en posición inclinada para recibir el Paddy. De fácil y económico reemplazo.
- Ajuste de presión de los rodillos, totalmente automático por sistema neumático, adaptable a todas las variedades de Paddy.
- Amplia ventana frontal circular, para fácil inspección de la operación de descascarado.
- Extensa compuerta frontal, de acceso y mantenimiento, para el cómodo y fácil reemplazo de los rodillos.
- Método de enfriamiento intensivo de rodillos, por medio de conexión a ventilador de succión.
- Panel Eléctrico central con controles de arranque y parada, luces indicadoras, reloj y ajuste de presión de aire, etc.
- Motor eléctrico TEFC acoplado de 10 HP, (Voltaje debe ser informado por el cliente) 60Hz / 3fases. Sistema propulsor por poleas y correa dentada.
- Todo protegido dentro de amplia caja metálica ventilada, con puerta de inspección y acceso para fácil mantenimiento.
- Sistema especial de amortiguador reductor de vibraciones y ruidos.

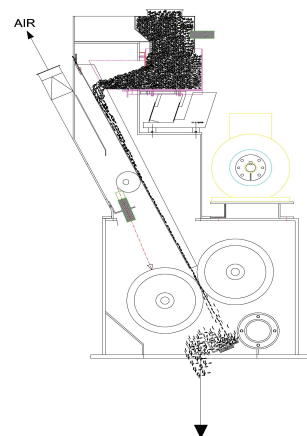

ESPECIFICACIONES:

Modelo	Cap. Ton/Hr.		HP	RPM	PESO Kg.	DIMENSIONES		
	Grano largo	Grano corto				L	A	A (mm)
CL-600D	3.0 – 5.5	3.5 – 6.0	10	1350	490	1020 x 755 x 1320		