


LIMPIADORA DE GRANOS

Serie: SLT1

Construida sobre sólidos perfiles de acero estructural.

Compuesta por:

- Tolva de alimentación y reserva en la parte superior.
- Caja con Separador Magnético, para atraer y captar todas las partículas metálicas.
- Módulo de Alimentación rotativo, para distribución uniforme del grano a todo lo ancho del tambor Scalperator.
- Tambor Rotativo de limpieza, tipo Scalperator, para extracción de toda materia foránea grande, tales como tallos, palos, basura gruesa, hojas, sogas, hilos, etc.
- Abanico Extractor de succión de alta capacidad para remover impurezas livianas como polvo, granos vanos, partículas ligeras, insectos, etc.
- Transportador Sinfín de descarga lateral para la recolección de granos inmaduros y otras impurezas.
- Zarandas Limpiadoras oscilantes para remover partículas extrañas. Adicionalmente, sólidas Esferas de Caucho auxilian a mantener en óptimas condiciones las cribas y mantener su máxima eficacia. Elimina que los operadores golpeen y dañen las cribas.
- Bandejas de Descarga separadas para el producto procesado y los desperdicios.
- Con todos sus motores eléctricos incorporados, 3Ø, 440 V y 60 Hz. sistemas de transmisión por correas y poleas en V, rejillas protectoras metálicas de seguridad y protección de los operadores.

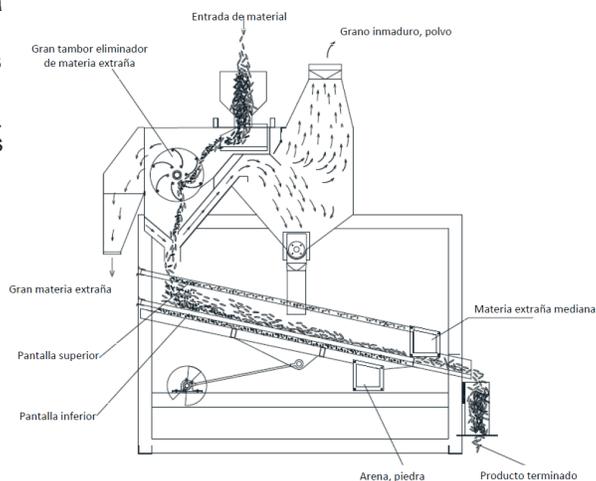

Especificaciones:

Modelo	Capacidad	Req.	Revolución	Peso Neto	Dimensiones de Cribas	Dimensiones
	Ton/Hr	HP	RPM	Kg	Kg	mm
SLT1-40NA	4	3	250 - 280	850	895 x 1325	2320 x 620 x 2020
SLT1-60NA	6	3	250 - 280	1200	1395 x 1415	1700 x 1750 x 3250
SLT1-80NA	8	1	250 - 280	1200	1395 x 1615	1710 x 1750 x 3350
SLT1-120DA	12	2	250 - 280	1700	1195 x 2400	3000 x 1760 x 3500
SLT1-150DA	15	4	250 - 280	1700	1195 x 2400	3000 x 1760 x 3500
SLT1-200DA	20	5	250 - 280	2550	1595 x 3500	4630 x 2600 x 3760
SLT1-300DA	30	5	250 - 280	3300	1795 x 4000	4900 x 2750 x 3860
SLT1R2-300DA	60	7.5	250 - 280	4500	(1795 x 4000)x2	4900 x 2750 x 3860